Used Products

DENTES - Pino Intrarradicular - Cerâmicas de óxido de zircônia - Multilink Speed

☐ **Multilink Speed**
Cimento resinoso autoadesivo, autopolimerizável, com opção fotopolimerizável

☐ **OptraDam**
OptraDam Plus é um dique de borracha moldado anatomicamente para o isolamento absoluto do campo operatório

☐ **N-Etch**
Gel de condicionamento total contendo 37% de ácido fosfórico

☐ **Monobond N**
Monobond N é um primer universal para condicionamento de ftodos os tipos de restaurações

☐ **Tetric N-Bond**
Tetric® N-Bond é um sistema adesivo monocomponente, nano-otimizado e fotopolimerizável para uso em combinação com a técnica de condicionamento ácido.

☐ **MultiCore**
Preenchimento em dentes vitais e não vitais

fluxograma Multilink Speed

DENTES - Pino Intrarradicular - Cerâmicas de óxido de zircônia - Multilink Speed

1 Situação Pré-operatória

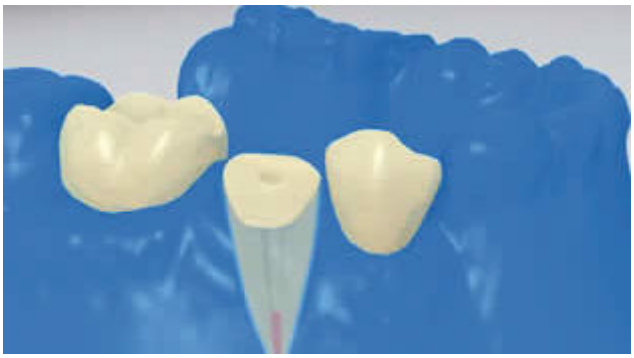

Isolamento relativo do campo operatório - de preferência com OptraDam ou, alternativamente, com almofadas absorventes e um sugador de saliva - é indispensável.

2 O Pino Intrarradicular é testado

O pino intrarradicular é provado. Se forem usados pinos pré-fabricados, o excesso de comprimento é determinado e o pino é cortado extra-oralmente, por meio de instrumentos de desgaste, em diamante, em alta rotação.

3 O Pino Intrarradicular é pre-tratado

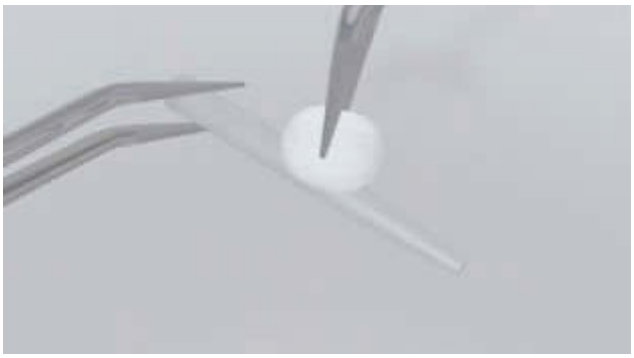

Após a prova, o pino é limpo com alcool ou condicionado com ácido fosfórico, segundo as recomendações dos fabricantes.

4 O canal condicionado é desinfectado

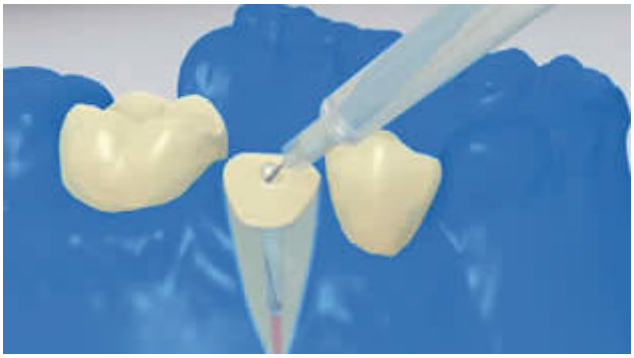

Finalmente, o canal radicular condicionado é desinfetado e seca-se com pontas de papel.

5 Aplicação do Multilink Speed

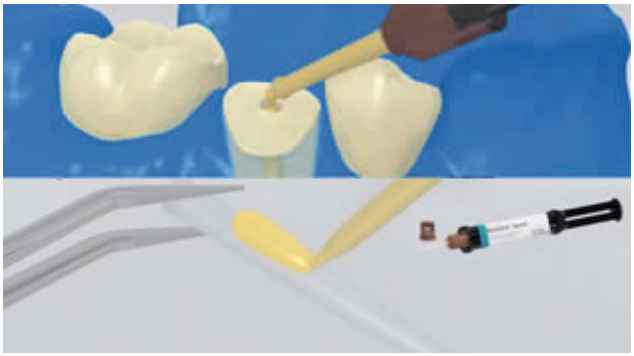

O pinos intrarradiculares preparados de acordo com as instruções dos fabricantes, são revestidos com **Multilink Speed**. Além disso, Multilink Speed pode ser colocado diretamente no canal radicular utilizando pontas aplicadoras intrarradiculares.

6 O pino intrarradicular é posicionado

Os pinos intrradiculares são cimentados e os excessos removidos.

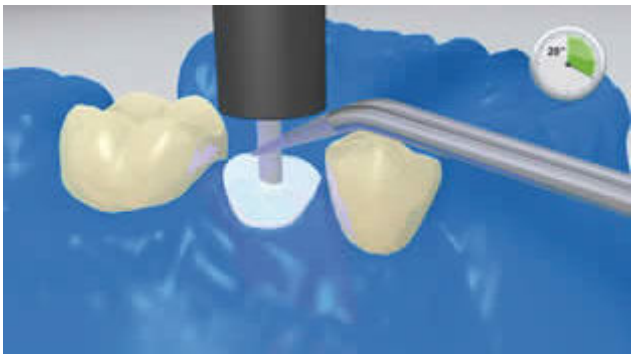

Em seguida, **Multilink Speed** é fotopolimerizado por 20 segundos. Durante este tempo, o pino é mantido no lugar com a luz de polimerização. Materiais que são opacos, em outras palavras, onde não ocorre a passagem da luz, deve-se permitir o tempo de autopolimerização do cimento.

7 Construção do Núcleo

As superficies de dentina limpas são condicionadas e, revestidas com um sistema adesivo (ex.: **Tetric N-Bond, Syntac**).

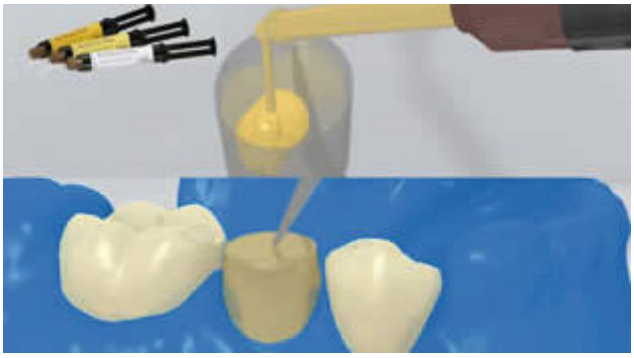

O núcleo do coping é reconstruído com material de preenchimento (ex.: **MultiCore Flow**). Em seguida, uma pequena quantidade do material de reconstrução do núcleo é aplicado diretamente com **Multilink N**. O coping é colocado sobre o dente preparado.

O material de preenchimento do núcleo é fotoativado de acordo com as instruções do fabricante.

8 A Construção do Núcleo é preparada de acordo com o desenho do preparo

O núcleo do coping é removido o núcleo de preenchimento é elaborado de acordo com o design do preparo.